

This Page Is Inserted by IFW Operations
and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES


Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

**As rescanning documents *will not* correct images,
please do not report the images to the
Image Problem Mailbox.**



Europäisches Patentamt

European Patent Office

Office européen des brevets



(11)

EP 0 875 703 A2

(12)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(43) Veröffentlichungstag:
04.11.1998 Patentblatt 1998/45

(51) Int. Cl.⁶: **F16K 31/64**, **G05D 23/13**
// **E03C1/04**

(21) Anmeldenummer: 98111431.7

(22) Anmeldetag: 24.01.1996

(84) Benannte Vertragsstaaten:
BE DE ES FR IT LU NL SE

(72) Erfinder: Ems, Josef
54516 Wittlich (DE)

(30) Priorität: 25.01.1995 DE 19502147

(74) Vertreter:
Patentanwälte
Gesthuysen, von Rohr, Weldener, Häckel
Postfach 10 13 54
45013 Essen (DE)

(62) Dokumentnummer(n) der früheren Anmeldung(en)
nach Art. 76 EPÜ:
96901759.9 / 0 805 928

(71) Anmelder: IDEAL-STANDARD GMBH
53121 Bonn (DE)

Bemerkungen:

This application was filed on 230798 as a
divisional application to the application mentioned
under INID code 62.

(54) Sanitäre Mischbatterie mit Thermostateinrichtung

(57) Die Erfindung betrifft eine sanitäre Mischbatterie (1) mit Thermostateinrichtung, mit einer Verstelleinheit (37) aufweisenden Temperaturverstelleinrichtung (4), wobei die Verstelleinheit (37) ein Aufsetzelement (38), ein Schraubelement (39) und ein Drehelement (40) aufweist und wobei das Aufsetzelement (38) mit einem Kartuschengehäuse (7) einer Thermostatkartusche (3) oder einem Verlängerungsgehäuse (54) einer Verlängerungseinrichtung (5), die mit dem Kartu-

schengehäuse (7) der Thermostatkartusche (3) gekoppelt ist, verbindbar ist. Um die Montage der Verstelleinheit bzw. der Verlängerungseinrichtung so einfach wie möglich zu gestalten, ist erfindungsgemäß vorgesehen, daß die Verstelleinheit (37) auf das Kartuschengehäuse (7) oder das Verlängerungsgehäuse (54) der Verlängerungseinrichtung (5) aufrastbar ist, vorzugsweise mittels eines separaten Riegels (58).

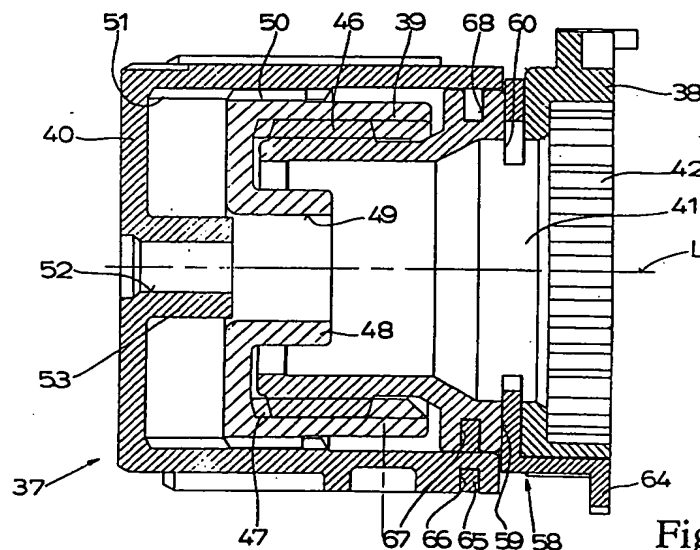


Fig. 4

EP 0 875 703 A2

Beschreibung

Die Erfindung betrifft eine sanitäre Mischbatterie mit Thermostateinrichtung, mit einer einstellbaren Verstelleinheit aufweisenden Temperaturverstelleinrichtung, wobei die Verstelleinheit ein Aufsetzelement, ein Schraubelement und ein Drehelement aufweist und wobei das Aufsetzelement mit einem Kartuschengehäuse einer Thermostatkartusche oder einem Verlängerungsgehäuse einer Verlängerungseinrichtung, die mit dem Kartuschengehäuse der Thermostatkartusche gekoppelt ist, verbindbar ist, bzw. eine sanitäre Mischbatterie mit Thermostateinrichtung, mit einer einstellbaren Verlängerungsgehäuse aufweisenden Verlängerungseinrichtung zur Verbindung einer Temperaturverstelleinrichtung mit einer Thermostatkartusche, wobei das Verlängerungsgehäuse mit einem Kartuschengehäuse der Thermostatkartusche verbindbar ist.

Sanitäre Mischbatterien der zuvor genannten Art sind bereits aus der Praxis bekannt. Nachteilig ist, daß die Montage der Verstelleinheit bzw. einer Verlängerungseinrichtung auf das Kartuschengehäuse der Thermostatkartusche bzw. die Montage der Verstelleinheit auf das Verlängerungsgehäuse der Verlängerungseinrichtung beim Stand der Technik regelmäßig mit einigem Aufwand verbunden ist. Gleiches gilt für die Demontage.

Zur Vereinfachung der Montage und der Demontage ist nun erfindungsgemäß vorgesehen, daß die Verstelleinheit auf das Kartuschengehäuse oder das Verlängerungsgehäuse der Verlängerungseinrichtung aufrastbar ist bzw. daß das Verlängerungsgehäuse auf das Kartuschengehäuse aufrastbar ist. Um nicht nur eine einfache Montage, sondern auch eine einfache Demontage zu erzielen, wird die Verrastung mittels eines separaten Riegels bewirkt. Dieser Riegel ist dabei derart ausgebildet, daß er zwar der Verstelleinheit bzw. dem Verlängerungsgehäuse zugeordnet ist, aber von der Verstelleinheit bzw. dem Verlängerungsgehäuse abziehbar bzw. abnehmbar ist. Wird derart verfahren, wird also der Riegel von der Verstelleinheit bzw. dem Verlängerungsgehäuse abgezogen, wird die Rast- und auch die Riegelwirkung aufgehoben und die Verstelleinheit bzw. das Verlängerungsgehäuse kann ohne weiteres abgezogen werden.

Konstruktiv ist die Rastverbindung über den abziehbaren Riegel derart verwirklicht, daß im Aufsetzelement bzw. im Verlängerungsgehäuse eine vorzugsweise schlitzförmige Aufnahme für den Riegel vorgesehen ist und daß die Aufnahme wenigstens eine sich bis in den Innenbereich des Aufsetzelements bzw. des Verlängerungsgehäuses hinein öffnende Durchbrechung aufweist, durch die ein Abschnitt des Riegels im eingesetzten Zustand in den Innenbereich hineinragt, um im aufgesetzten Zustand mit einer korrespondierenden Nut im Kartuschengehäuse bzw. im Verlängerungsgehäuse zusammenzuwirken.

Zur Erzielung einer gleichmäßigen und sicheren

Verrastung ist der Riegel U-förmig mit zwei Rastschenkeln - ausgebildet, während im Aufsetzelement bzw. im Verlängerungsgehäuse auf gegenüberliegenden Seiten Durchbrechungen vorgesehen sind. Damit der Riegel nicht unbeabsichtigt aus der schlitzförmigen Aufnahme herausfällt, weist er einen Fixierabschnitt zum lösbaren Halten am Aufsetzelement bzw. am Verlängerungsgehäuse auf. Der Fixierabschnitt schließt sich zweckmäßigerweise unmittelbar an den Rastschenkel an. Um den Riegel ohne weiteres abziehen zu können weist dieser einen abstehenden Griffabschnitt auf. Außerdem ist es aus Herstellungsgründen zweckmäßig, d. h. kostengünstig, den Riegel aus Kunststoff, insbesondere aus POM, herzustellen.

Damit das Aufsetzelement, das Schraubelement und das Drehelement in einfacher Weise als Baueinheit handhabbar sind, ist es vorteilhaft, wenn das Drehelement, in dem das Schraubelement aufgenommen ist, über einen weiteren separaten Riegel drehbar an dem Aufsetzelement gehalten ist. Die Art der Verriegelung über den weiteren Riegel kann in ähnlicher Weise realisiert werden wie die zuvor beschriebene Verrastung mittels des Riegels. Zu diesem Zweck ist am Drehelement eine etwa schlitzförmige Aufnahme für den weiteren Riegel vorgesehen, während die Aufnahme wenigstens eine sich bis in den Innenbereich des Drehelements hinein öffnende Durchbrechung aufweist, durch die ein Abschnitt des weiteren Riegels im eingesetzten Zustand in den Innenbereich hineinragt, um mit einer korrespondierenden, vorzugsweise umlaufenden Nut am Aufsetzelement zusammenzuwirken.

Auch der weitere Riegel ist zweckmäßiger Weise U-förmig ausgebildet, weist also zwei Schenkel auf, während im Drehelement auf gegenüberliegenden Seiten Durchbrechungen vorgesehen sind, so daß sich eine Verriegelung auf gegenüberliegenden Seiten ergibt. Außerdem ist für den weiteren Riegel auch vorgesehen, daß er wenigstens einen Fixierabschnitt zum lösbaren Halten des weiteren Riegels an dem Drehelement aufweist.

Im folgenden wird die Erfindung anhand von Ausführungsbeispielen beschrieben. Es zeigt

Fig. 1 eine Querschnittansicht einer Mischbatterie mit Thermostateinrichtung,

Fig. 2 eine Querschnittansicht einer Thermostatkartusche für eine Mischbatterie,

Fig. 3 eine Querschnittansicht einer Thermostatkartusche mit Verstelleinheit einer Temperaturverstelleinrichtung sowie zugeordneter Rückstelleinrichtung.

Fig. 4 eine Querschnittansicht einer Verstelleinheit,

Fig. 5 eine Draufsicht auf einen Riegel der Verstelleinheit und

Fig. 6 eine Draufsicht auf einen weiteren Riegel der Verstelleinrichtung.

In Fig. 1 ist eine sanitäre Mischbatterie 1 mit Thermostateinrichtung dargestellt, die in ein Wandeinbaugeschloß 2 eingeschraubt ist. Die sanitäre Mischbatterie 1 weist eine Thermostatkartusche 3, eine Temperaturverstelleinrichtung 4, eine Verlängerungseinrichtung 5 und eine Rückstelleinrichtung 6 auf.

In Fig. 2 ist die Thermostatkartusche 3 näher dargestellt. Die Thermostatkartusche 3 weist ein Kartuschengehäuse 7 auf, in dem einerseits ein Regelkörper 8, andererseits eine Überhubeinheit 9 aufgenommen ist. Hierzu weist das Kartuschengehäuse 7 eine erste größere, nach außen offene Kammer 10 für den Regelkörper 8 und eine kleinere zweite Kammer 11 für die Überhubeinheit 9 auf. Die Kammern 10, 11 sind über eine abgedichtete Öffnung 12 miteinander verbunden, in der ein Druckstab 13 gelagert ist. Der Druckstab 13 steht sowohl mit dem Regelkörper 8 als auch mit der Überhubeinheit 9 in Verbindung.

Die Überhubeinheit 9 weist einen Hülsenkörper 14, ein Druckfederelement 15 und ein Druckstück 16 auf. Das Druckfederelement 15, bei dem es sich um eine Schraubenfeder handelt, ist zusammen mit dem Druckstück 16 innerhalb des Hülsenkörpers 14 angeordnet. Die Anordnung ist dabei derart, daß das Druckfederelement 15 gegen das Druckstück 16 wirkt. Hierzu weist das Druckstück 16 einen umlaufenden Rand 17 auf, auf dem das Druckfederelement 15 aufliegt. Das Druckstück 16, das grundsätzlich als Platte ausgebildet sein könnte, hat eine äußere Zapfenform und nimmt den Druckstab 13 auf. Hierzu ist eine entsprechende Aufnahme 18 im Druckstück 16 vorgesehen. An seinen beiden Enden weist der Hülsenkörper 14 jeweils einen Anschlag 19, 20 als umlaufenden Anschlagbund auf. Dabei dient der eine Anschlag 19 als Widerlager für das Druckstück 16, der andere Anschlag 20 als Widerlager für das Druckfederelement 15.

Wesentlich ist nun, daß der Hülsenkörper 14 im unmontierten Zustand, wenn er sich also nicht in der Kammer 11 befindet, aufklappbar ist. "Aufklappbar" bedeutet in diesem Zusammenhang, daß das Druckfederelement 15 und auch das Druckstück 16 etwa quer zur Längsachse der Überhubeinheit 9 in den Hülsenkörper 14 einlegbar sind. Wesentlich ist weiterhin, daß bereits im unmontierten Zustand und auch bereits im Ursprungszustand die beiden Anschläge 19, 20 vorhanden sind, so daß die beiden beim Stand der Technik notwendigen Arbeitsvorgänge des Umbördelns des Hülsenkörpers 14 an seinen beiden Enden nicht mehr erforderlich sind.

Der Hülsenkörper 14 besteht im dargestellten Ausführungsbeispiel aus zwei baugleichen Schalen 21, 22. Da die Schalen 21, 22 nicht nur baugleich sind, sondern zwei voneinander separate Bauteile darstellen, bedeutet der zuvor erwähnte Ausdruck "aufklappbar" auch, daß die eine Schale von der anderen abnehmbar ist, so

daß der durch die Anschläge 19, 20 begrenzte Innenraum des Hülsenkörpers 14 zum Einsetzen des Druckfederelements 15 und des Druckstücks 16 frei zugänglich ist. Das Druckstück 16 und die Schalen 21, 22 bestehen aus Kunststoff, insbesondere aus POM.

Nach dem Zusammensetzen der Überhubeinheit 9 und dem Einschieben in die Kammer 11 wird die vordere umlaufende Stirnkante 23 an der Kammer 11 soweit nach innen hin umgebördelt, daß die Überhubeinheit 9 in der Kammer 11 gesichert ist und nicht herausgedrückt werden kann.

Der bereits zuvor erwähnte Regelkörper 8 weist eine Regelhülse 24 und ein Dehnstoffelement 25 auf, wobei das Dehnstoffelement 25 an der Regelhülse 24 befestigt ist. Die Regelhülse 24 selbst weist an ihren Enden jeweils eine Steuerkante 26, 27 zur Regelung des Durchflusses von Kalt- und Warmwasser auf. Auf der Außenseite der Regelhülse 24 des Regelkörpers 8 befindet sich eine umlaufende Membrandichtung 28. Die Membrandichtung 28 ist in einer V-förmigen Nut 29 der Regelhülse 24 angeordnet und trennt den Warmwasserbereich vom Kaltwasserbereich.

Wesentlich ist nun, daß ein mit dem Kartuschengehäuse 7 verrastbarer Schnappring 30 vorgesehen ist, der zum Halten des Regelkörpers 8 im Kartuschengehäuse 7, d. h. in der Kammer 10 dient. Zu diesem Zweck weist das Kartuschengehäuse 7 öffnungsseitig in der Kammer 10 einen vorzugsweise umlaufenden, nach innen hin überstehenden Rand 31 auf, während am Schnappring 30 wenigstens ein Rastvorsprung 32 mit üblicher Auflaufschräge vorgesehen ist. Die Rastverbindung zwischen dem Kartuschengehäuse 7 und dem Schnappring 30 ist dabei derart, daß nach dem Aufrasten des Schnapprings 30 dieser im wesentlichen spielfrei am Kartuschengehäuse 7 gehalten, d. h. in Richtung der Längsachse L an sich nicht verschiebbar ist. Dabei liegt der Schnappring 30 im aufgerasteten Zustand an der Membrandichtung 28 unter Bildung eines Dichtungsanschlages unmittelbar an. Der Schnappring 30 sorgt also nicht nur dafür, daß das Kartuschengehäuse 7 und der Regelkörper 8 eine gemeinsam handhabbare Baueinheit bilden, sondern er dient auch zur Realisierung der Dichtung zwischen diesen beiden Bauteilen. Um die Bewegung der Membrandichtung 28 nicht einzuschränken und um eine weitere V-förmige Nut für die Membrandichtung 28 zur Verfügung zu stellen, weist die vordere, der Membrandichtung 28 zugewandte Stirnkante 33 eine Abschrägung 34 auf.

Weiterhin ist mit dem Schnappring 30 ein ringförmiges Sieb 35 verbunden, das sich bis über die Steuerkante 27 der Steuerhülse 24 hinaus erstreckt. Im übrigen ist aber auch der Steuerkante 26 ein Sieb 36 vorgeschaltet, das mit dem Kartuschengehäuse 7 verbunden ist. Im Gegensatz zum Sieb 3,6 ist das Sieb 35 einteilig mit dem Schnappring 30 ausgebildet. Die gesamte Baueinheit aus Schnappring 30 und Sieb 35 besteht aus Kunststoff, insbesondere aus POM.

In Fig. 3 ist nun die in Fig. 2 dargestellte Thermo-

statkartusche 3 zusammen mit einer Verstelleinheit 37 der Temperaturverstelleinrichtung 4 sowie einer Rückstelleinrichtung 6 dargestellt. Die Einzelheiten der Verstelleinheit 37 gehen insbesondere aus Fig. 4 gut hervor. Die Verstelleinheit 37 weist ein Aufsetzelement 38, ein Schraubelement 39 und ein Drehelement 40 auf. Das Aufsetzelement 38 ist derart ausgebildet, daß es im zusammengesetzten Zustand verdrehsicher und auch abziehsicher auf das Kartuschengehäuse 7 oder die Verlängerungseinrichtung 5 aufsetzbar ist. Hierzu sind im unteren Innenbereich 41 des Aufsetzelementes 38 Fixiermittel 42 vorgesehen, die mit entsprechenden nicht dargestellten Fixiermitteln am Kartuschengehäuse 7 korrespondieren. Im dargestellten Ausführungsbeispiel handelt es sich bei den Fixiermitteln am Aufsetzelement 38 um etwa sägezahnartig ausgebildete Vorsprünge. Der Innenbereich 41 selbst ist etwa der Form des Bereiches des Kartuschengehäuses 7 angepaßt, auf den das Aufsetzelement 38 aufgesetzt wird. Hierzu ist am Kartuschengehäuse 7 ein Hals 43 vorgesehen, der einen umlaufenden Konus 44 aufweist. Im Anschluß an den Konus 44 ist eine umlaufende Nut 45 vorgesehen.

An seinem oberen, dem Kartuschengehäuse 7 abgewandten Ende weist das Aufsetzelement 38 ein Außengewinde 46 auf, das mit einem Innengewinde 47 im Schraubelement 39 korrespondiert. Weiterhin weist das Schraubelement 39 eine mit einem umlaufenden, nach innen vorstehenden Rand 48 versehene zentrale Öffnung 49 auf. Darüber hinaus sind außenseitig am Schraubelement 39 langgestreckte und etwa in Richtung der Längsachse L der Verstelleinheit 37 ausgerichtete Führungsvorsprünge 50 vorgesehen, die mit entsprechenden Führungsvorsprüngen 51 auf der Innenseite des Drehelements 40 korrespondieren. Auch das Drehelement 40 ist mit einem eine zentrale Öffnung 52 aufweisenden Rand 53 versehen, der nach innen vorsteht und bis in die Öffnung 49 hinein ragen kann. Dies bedeutet, daß die Außenmaße des Randes 53 geringfügig kleiner sind als die Innenmaße der Öffnung 49.

Wesentlich ist nun, daß die Verstelleinheit 37 vorzugsweise als Baueinheit auf das Kartuschengehäuse 7 oder ein Verlängerungsgehäuse 54 der Verlängerungseinrichtung 5 aufrastbar ist. Wird ein Verlängerungsgehäuse 54 verwendet, wie dies in Fig. 1 dargestellt ist, versteht es sich, daß das Verlängerungsgehäuse 54 an seinem dem Kartuschengehäuse 7 abgewandten Ende der äußeren Form des entsprechenden Endes des Kartuschengehäuses 7 entspricht.

Das gleiche Verriegelungsprinzip ist auch bei der Verbindung der Verlängerungseinrichtung 5 mit dem Kartuschengehäuse 7 gegeben. Dies ist in Fig. 1 dargestellt.

Die Verlängerungseinrichtung 5 selbst besteht, wie sich aus Fig. 1 ergibt, an sich lediglich aus dem Verlängerungsgehäuse 54 und einem darin angeordneten, verschieblichen Übertragungselement 55, das die Ver-

stelleinheit 37 mit der Überhubeinheit 9 verbindet. Hierzu ist am Übertragungselement 55 ein erster Rand 56 vorgesehen, der mit dem Rand 48 des Schraubelements 39 in Verbindung steht, während der andere Rand 57 mit dem Anschlag 20 in Verbindung steht. Auf diese Weise kann eine Drehbewegung des Drehelements 40 über das Schraubelement 39, das Übertragungselement 55, die Überhubeinheit 9, den Druckstab 13 auf das Regelement 8 zur Temperatureinstellung übertragen werden.

Zur Klarstellung sei darauf hingewiesen, daß bei der in Fig. 3 dargestellten Ausführungsform der Rand 48 unmittelbar mit dem Anschlag 20 in Verbindung steht, also eine Verlängerungseinrichtung 5 nicht vorgesehen ist.

Unabhängig davon, ob die Verstelleinheit 37 nun auf das Kartuschengehäuse 7 selbst oder auf das Verlängerungsgehäuse 54 und ob darüber hinaus das Verlängerungsgehäuse 54 auf das Kartuschengehäuse 7 aufrastbar ist, ist bei beiden Ausführungsformen vorgesehen, daß die Verrastung und damit die lösbar Befestigung mittels eines separaten Riegels 58 bewirkt wird, der in Fig. 5 näher dargestellt ist. Das Vorsehen eines separaten Riegels 58 hat den Vorteil, daß die Verrastung in besonders einfacher Weise wieder gelöst werden kann, was nicht, jedenfalls nicht ohne die Gefahr, daß Rastelemente beschädigt werden, möglich ist, wenn die die Verrastung bewirkenden Elemente von außen nicht zugänglich bzw. lösbar sind.

Im Aufsetzelement 38 bzw. im Verlängerungsgehäuse 54 befindet sich eine schlitzförmige Aufnahme 59 für den Riegel 58. Um die Rast- und Riegelwirkung entfalten zu können, weist die Aufnahme 59 dabei vorliegend zwei auf gegenüberliegenden Seiten vorgesehene Durchbrechungen 60 auf, die sich bis in den Innenbereich 41 des Aufsetzelementes 38 bzw. des Verlängerungsgehäuses 54 hinein erstrecken. Durch die Durchbrechungen 60 ragt jeweils ein Abschnitt des Riegels 58, um mit der Nut 45 im Kartuschengehäuse 7 bzw. im Verlängerungsgehäuse 54 zusammenzuwirken. Der Riegel 58 selbst ist U-förmig ausgebildet und weist zwei einander gegenüberliegende Rastschenkel 61, 62 auf. An den einen Rastschenkel 61 schließt sich ein Fixierabschnitt 63 an, der zum lösbaren Halten des Riegels 58 an dem Aufsetzelement 38 bzw. dem Verlängerungsgehäuse 54 dient. Weiterhin weist der Riegel 58 einen Griffabschnitt 64 auf, der zum leichten Abziehen des Riegels 58 dient. Der Riegel 58 besteht im übrigen aus Kunststoff, insbesondere aus POM.

Damit die Verstelleinheit 37 als Baueinheit handhabbar ist, ist das Drehelement 40 über einen weiteren separaten Riegel 65 drehbar an dem Aufsetzelement 38 gesichert. Der Riegel 65 sichert dabei nicht nur das Drehelement 40 auf dem Aufsetzelement 38, sondern begrenzt auch die Bewegung des Schraubelementes 39 innerhalb des Drehelementes 40. Wäre der weitere Riegel 65 nicht vorhanden, so könnte das Drehelement 40 vom Aufsetzelement 38 abgeschraubt werden.

Wie sich insbesondere aus Fig. 4 ergibt, ist im Drehelement 40 eine schlitzförmige Aufnahme 66 für den weiteren Riegel 65 vorgesehen, wobei die Aufnahme 66 zwei sich bis in den Innenbereich des Drehelementes 40 hinein öffnende Durchbrechungen 67 aufweist, durch die ein Abschnitt des weiteren Riegels 65 im eingesetzten Zustand in den Innenbereich hineinragt. Diese in den Innenbereich hineinragenden Abschnitte des weiteren Riegels 65 wirken mit einer korrespondierenden umlaufenden Nut 68 am Aufsetzelement 38 zusammen.

Wie sich insbesondere aus Fig. 6 ergibt, ist der weitere Riegel 65 ebenfalls U-förmig ausgebildet; er weist also zwei Schenkel 69, 70 auf. An jedem der beiden Schenkel 69, 70 weist der Riegel 65 nach außen hinweisend einen Fixierabschnitt 71' auf. Die Fixierabschnitte 71' dienen zum lösbaren Halten des weiteren Riegels 65 am Drehelement 40 bzw. in der Aufnahme 66.

In Fig. 3 ist wie bereits erwähnt, die Rückstelleinrichtung 6 näher dargestellt, während sie in Fig. 1 im eingebauten Zustand der Mischbatterie 1 ersichtlich ist. Die Rückstelleinrichtung 6, die in den Fig. 1 und 3 in vorgespannter Stellung dargestellt ist, weist ein weiteres Druckfederelement 71 auf, bei dem es sich um eine Schraubendruckfeder handelt, und ein weiteres Druckstück 72. Das weitere Druckstück 72 dient zum Zusammenwirken mit dem Dehnstoffelement 25 des Regelkörpers 8.

Wesentlich ist nun hierbei, daß eine das weitere Druckfederelement 71 und das weitere Druckstück 72 aufnehmende Hülse 73 als separates Bauteil vorgesehen ist. Die vordere Stirnkante 74 der Hülse 73 ist dabei als Ventilsitz der Steuerkante 27 der Steuerhülse 24 ausgebildet. Insgesamt sind die Hülse 73, das weitere Druckfederelement 71 und das weitere Druckstück 72 als Baueinheit ausgebildet, also gemeinsam handhabbar. Hierzu ist das weitere Druckstück 72 mit der Hülse 73 verrastet. Die Anordnung des weiteren Druckfederelements 71 und des weiteren Druckstückes 72 in der Hülse 73 ist derart, daß die Hülse 73 an ihrem dem Regelkörper 8 abgewandten Ende einen vorzugsweise umlaufenden, nach innen hin gerichteten Anschlag 75 aufweist. Innenseitig liegt gegen den Anschlag 75 das weitere Druckfederelement 71 an. Das weitere Druckstück 72 ist durch das weitere Druckfederelement 71 hindurchgeschoben und hinter dem Anschlag 75 verrastet. Zur Verrastung ist dabei außenseitig am weiteren Druckstück 72 wenigstens ein Rastvorsprung 76 vorgesehen.

Das weitere Druckstück 72 hat ebenfalls eine an sich hülsenartige Form und bildet endseitig einen Anschlag 77 für das Dehnstoffelement 25. Im dargestellten Ausführungsbeispiel ist der den Anschlag 77 bildende Bereich von insgesamt vier, über jeweils einen Schlitz 78 voneinander beabstandeten Armen 79 gebildet. Das weitere Druckstück 72 besteht vorzugsweise aus Kunststoff, insbesondere aus POM.

Auf der Außenseite weist die Hülse 73 ein Außengewinde 80 auf, das mit einem entsprechenden Innengewinde im Wandeinbaugehäuse 2 korrespondiert. Weiterhin ist im hinteren Bereich der Hülse 73 eine Dichtung 81 gelagert.


Die in Fig. 1 dargestellte sanitäre Mischbatterie 1 mit Thermostateinrichtung ist in einfacher Weise zu montieren. Zunächst wird die Rückstelleinrichtung 6 in das Wandeinbaugehäuse 2 eingeschraubt. Anschließend wird die Thermostatkartusche 3 mit dem über den Schnappring 30 fixierten Regelkörper 8 in das Wandeinbaugehäuse 2 eingeschraubt. Sodann kann die Verlängerungseinrichtung 5 auf den Hals 43 des Kartuschengehäuses 7 aufgeschoben werden, wobei der Riegel 58 nach der Bewegung über den Konus 44 in der Nut 45 einrastet. Anschließend kann in gleicher Weise die Verstelleinheit 37 auf den Hals des Verlängerungsgehäuses 45 aufgeschoben werden, bis der Riegel 58 einrastet.

Patentansprüche

1. Sanitäre Mischbatterie (1) mit Thermostateinrichtung, mit einer ein Verstelleinheit (37) aufweisenden Temperaturverstelleinrichtung (4), wobei die Verstelleinheit (37) ein Aufsetzelement (38), ein Schraubelement (39) und ein Drehelement (40) aufweist und wobei das Aufsetzelement (38) mit einem Kartuschengehäuse (7) einer Thermostatkartusche (3) oder einem Verlängerungsgehäuse (54) einer Verlängerungseinrichtung (5), die mit dem Kartuschengehäuse (7) der Thermostatkartusche (3) gekoppelt ist, verbindbar ist, **dadurch gekennzeichnet**, daß die Verstelleinheit (37) auf das Kartuschengehäuse (7) oder das Verlängerungsgehäuse (54) der Verlängerungseinrichtung (5) aufrastbar ist, vorzugsweise mittels eines separaten Riegels (58).
2. Sanitäre Mischbatterie (1) mit Thermostateinrichtung, mit einer ein Verlängerungsgehäuse (54) aufweisenden Verlängerungseinrichtung (5) zur Verbindung einer Temperaturverstelleinrichtung (4) mit einer Thermostatkartusche (3), wobei das Verlängerungsgehäuse (54) mit einem Kartuschengehäuse (7) der Thermostatkartusche (3) verbindbar ist, **dadurch gekennzeichnet**, daß das Verlängerungsgehäuse (54) auf das Kartuschengehäuse (7) aufrastbar ist, vorzugsweise mittels eines separaten Riegels (58).
3. Mischbatterie nach Anspruch 1 oder 2, **dadurch gekennzeichnet**, daß im Aufsetzelement (38) bzw. im Verlängerungsgehäuse (54) eine vorzugsweise schlitzförmige Aufnahme (59) für den Riegel (58) vorgesehen ist und daß die Aufnahme (59) wenigstens eine sich bis in den Innenbereich (41) des Aufsetzelements (38) bzw. des Verlängerungsgehäuses (54) erstreckende Nut (42) aufweist.

hauses (54) hinein öffnende Durchbrechung (60) aufweist, durch die ein Abschnitt des Riegels (58) im eingesetzten Zustand in den Innenbereich (41) hineinragt, um im aufgesetzten Zustand mit einer korrespondierenden, vorzugsweise umlaufenden Nut (45) im Kartuschengehäuse (7) bzw. im Verlängerungsgehäuse (54) zusammenzuwirken. 5

4. Mischbatterie nach einem der Ansprüche 1 bis 3 dadurch gekennzeichnet, daß der Riegel (58) U-förmig ausgebildet ist und vorzugsweise zwei Rastschenkel (61, 62) aufweist und im Aufsetzelement (38) bzw. im Verlängerungsgehäuse (54) auf gegenüberliegenden Seiten Durchbrechungen (60) vorgesehen sind. 10
15
5. Mischbatterie nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß der Riegel (58) einen Fixierabschnitt (63) zum lösbaren Halten des Riegels (58) im eingesetzten Zustand an dem Aufsetzelement (38) bzw. am Verlängerungsgehäuse (54) aufweist, daß der Fixierabschnitt (63) sich vorzugsweise an einen Rastschenkel (61) anschließt, daß der Riegel (58) vorzugsweise einen abstehenden Griffabschnitt (64) aufweist und daß der Riegel (58) vorzugsweise aus Kunststoff, insbesondere aus POM, besteht. 20
25
6. Mischbatterie nach einem der Ansprüche 1 und 3 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß die Verstelleinheit (37) als separat handhabbare Baueinheit ausgebildet ist und daß das Drehelement (40) vorzugsweise über einen weiteren separaten Riegel (65) drehbar an dem Aufsetzelement (38) gesichert ist. 30
35
7. Mischbatterie nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, daß im Drehelement (40) eine vorzugsweise schlitzförmige Aufnahme (66) für den weiteren Riegel (65) vorgesehen ist und daß die Aufnahme (66) wenigstens eine sich bis in den Innenbereich (41) des Drehelements (40) hinein öffnende Durchbrechung (67) aufweist, durch die ein Abschnitt des weiteren Riegels (65) im eingesetzten Zustand in den Innenbereich hineinragt, um mit einer korrespondierenden, vorzugsweise umlaufenden Nut (68) am Aufsetzelement (38) zusammenzuwirken. 40
45
8. Mischbatterie nach Anspruch 6 oder 7, dadurch gekennzeichnet, daß der weitere Riegel (65) U-förmig ausgebildet ist und zwei Schenkel (69, 70) aufweist, daß im Drehelement (40) vorzugsweise auf gegenüberliegenden Seiten Durchbrechungen (67) vorgesehen sind und daß der weitere Riegel (65) vorzugsweise wenigstens einen Fixierabschnitt (71) zum lösbaren Halten des weiteren Riegels (65) an dem Drehelement (40) aufweist. 50
55

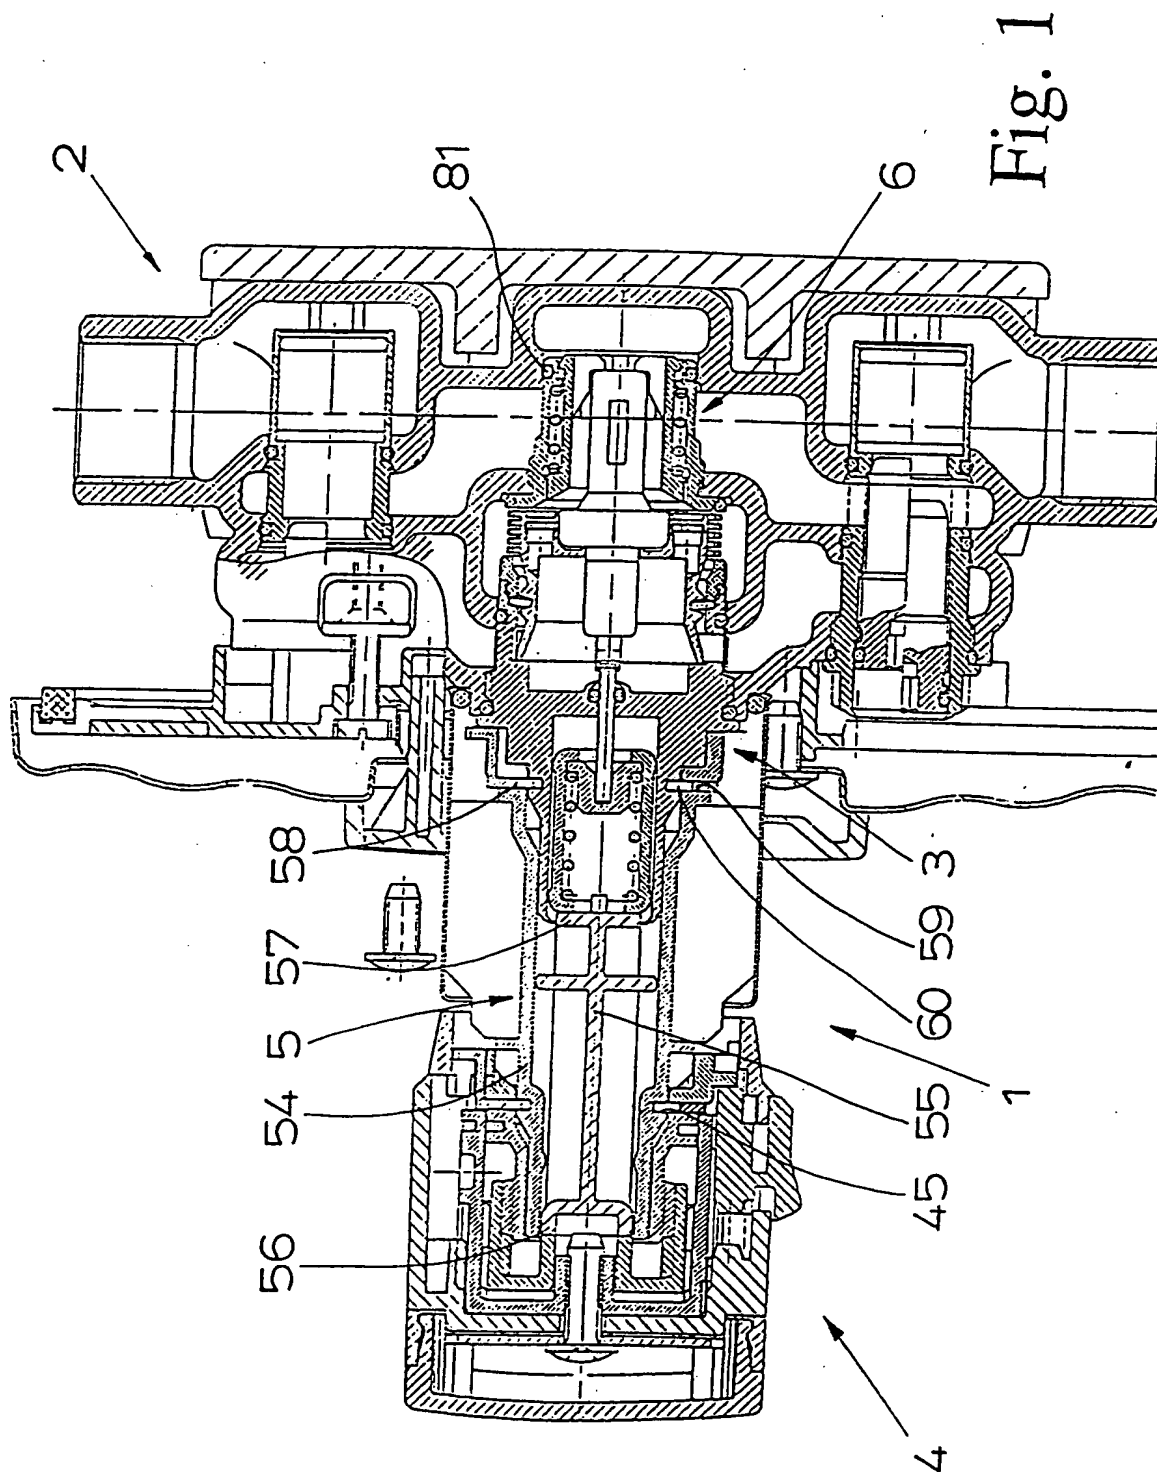

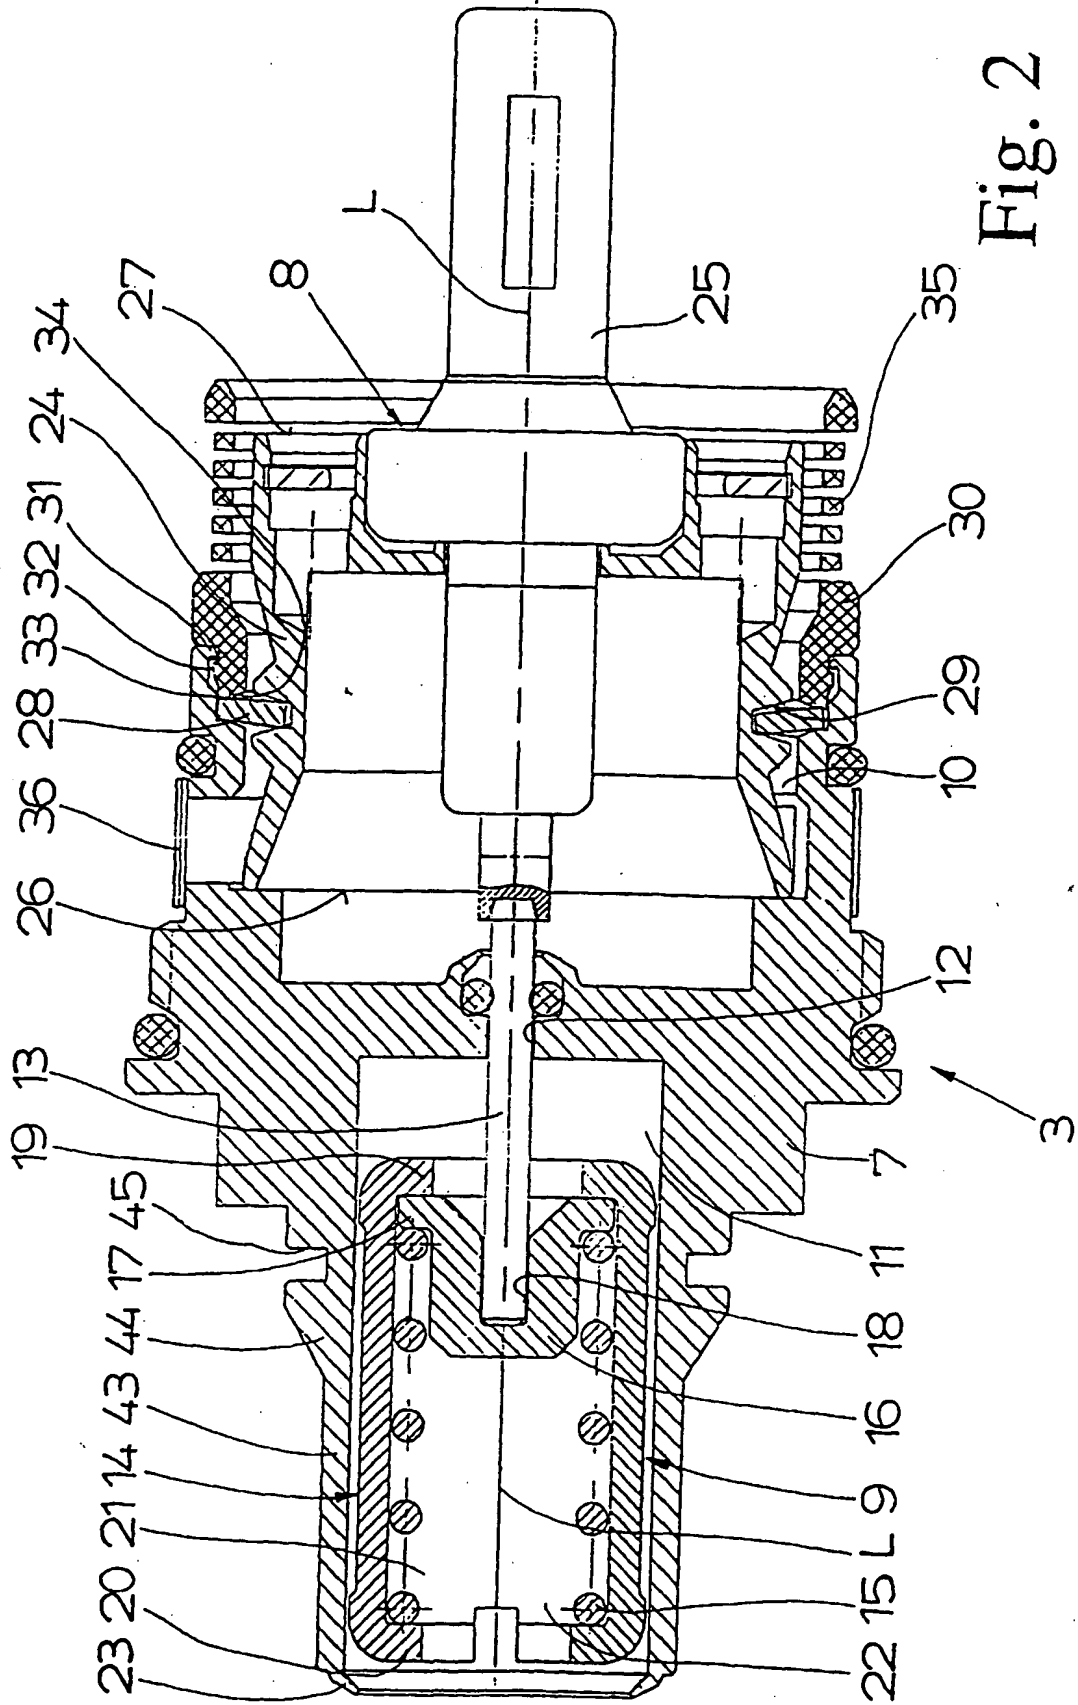


Fig. 2

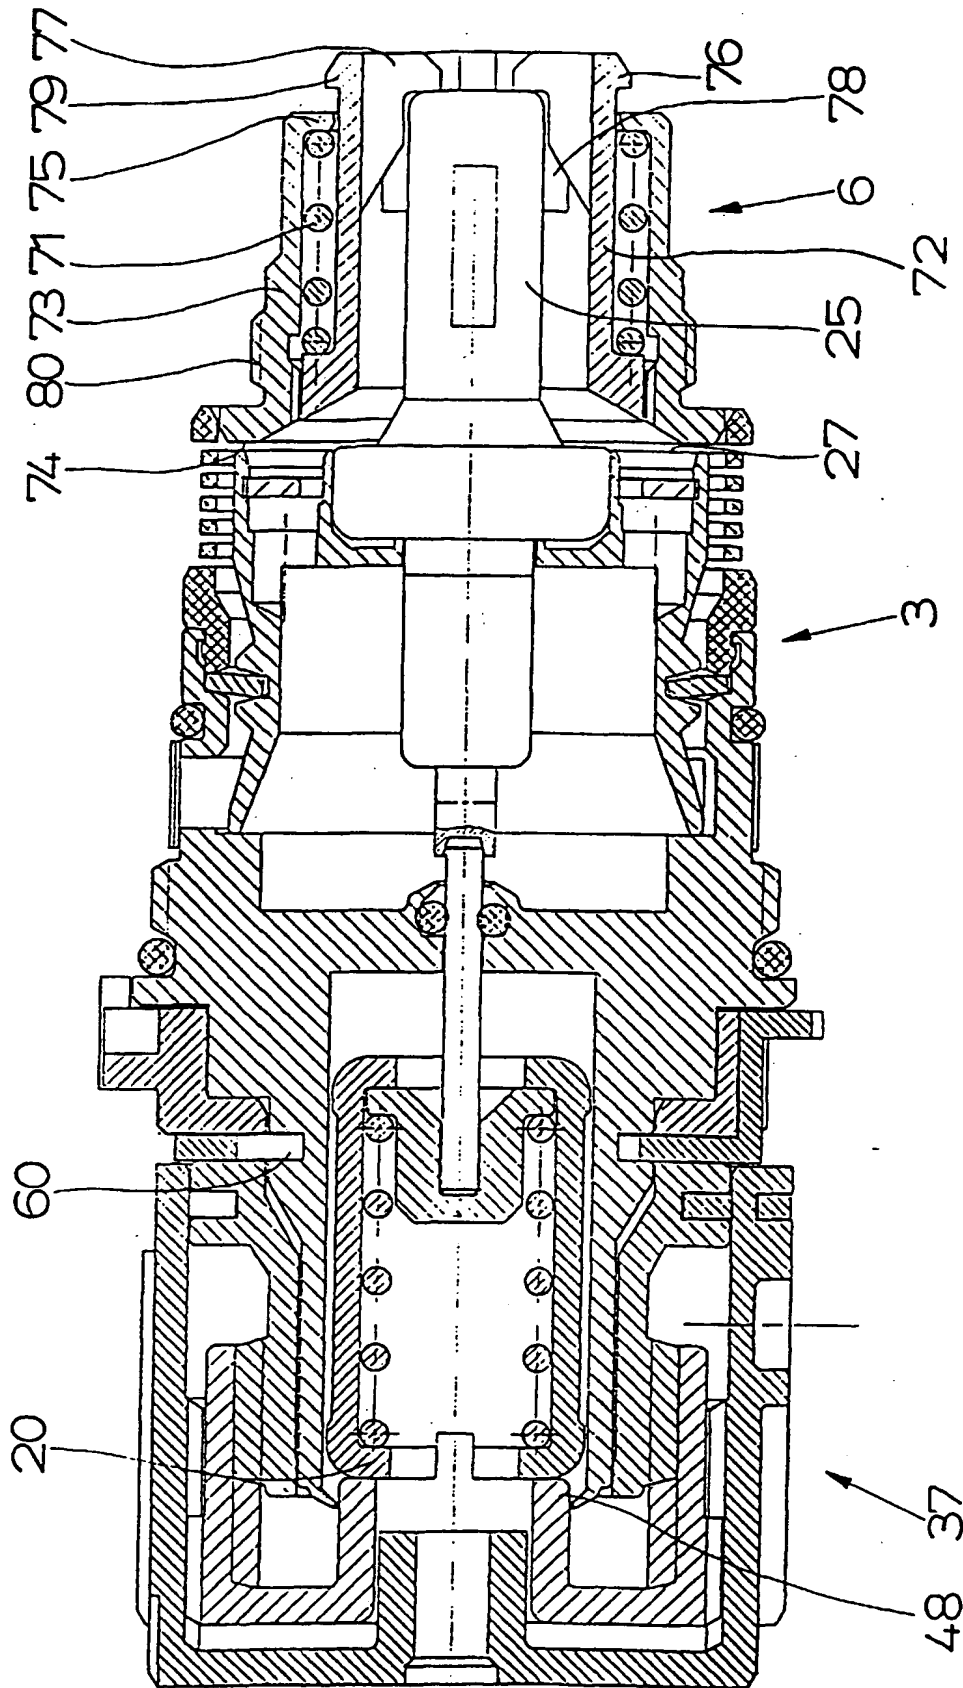


Fig. 3

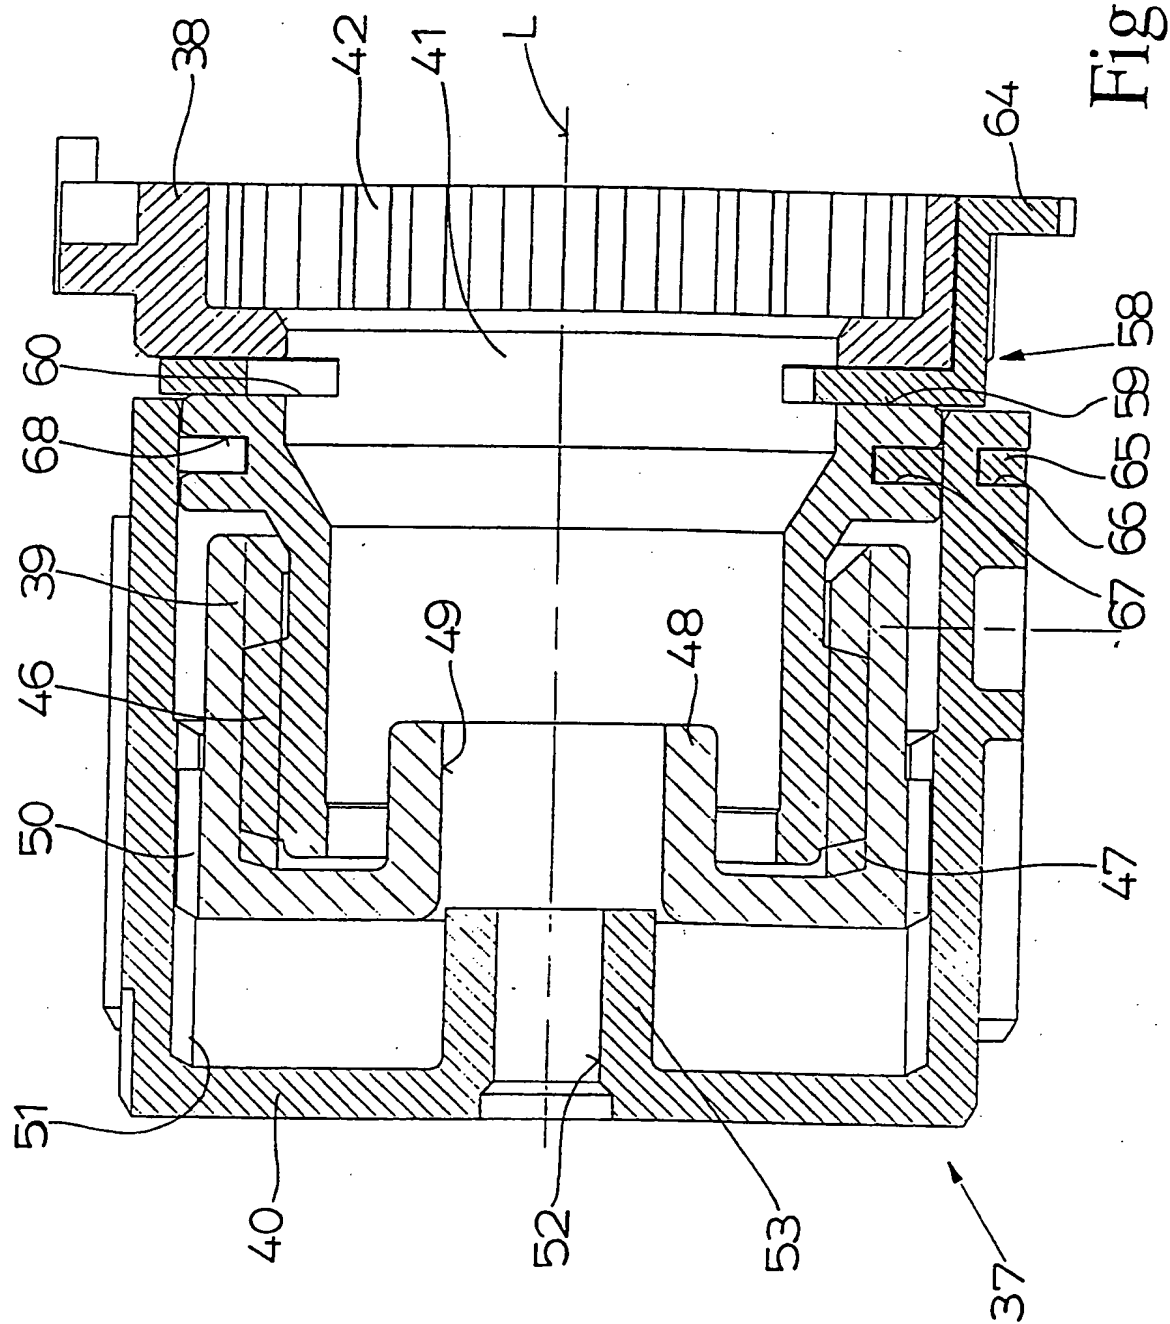


Fig. 4

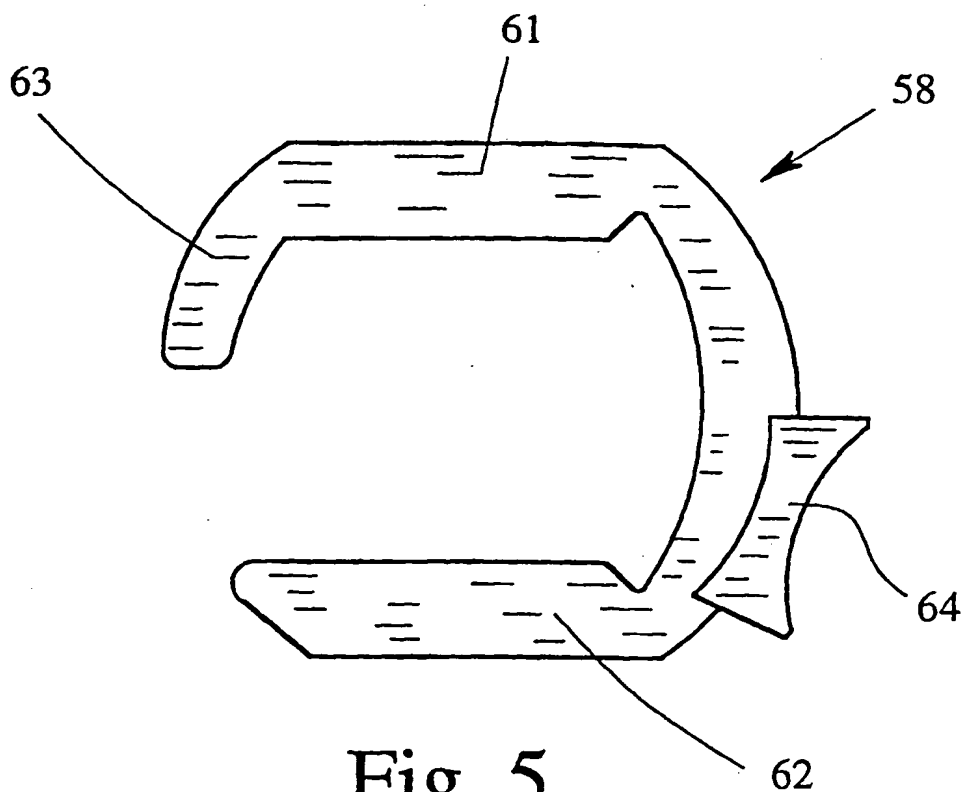


Fig. 5

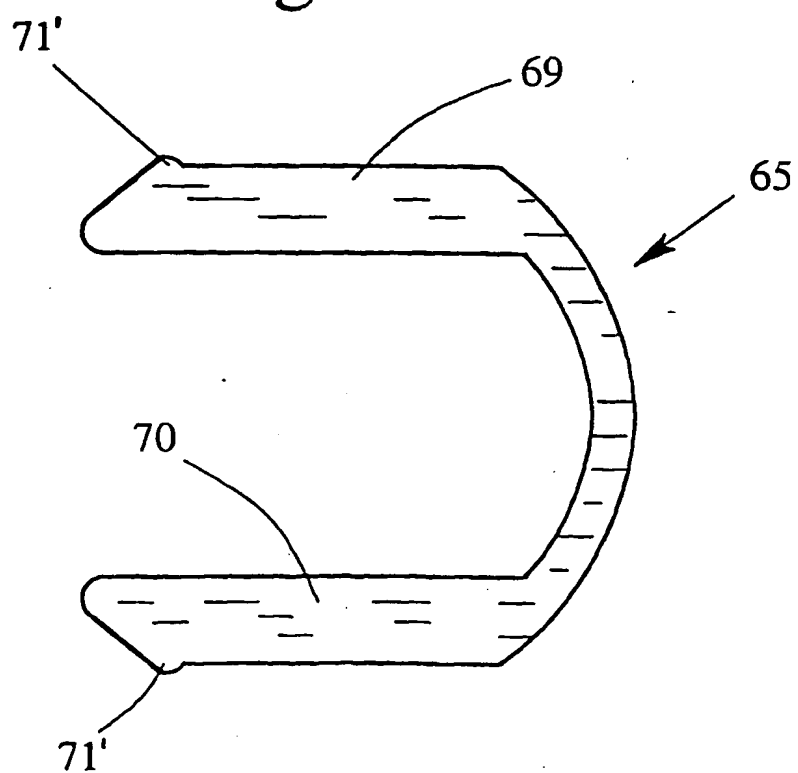


Fig. 6

Sanitary Mixer Tap With a thermostatic Device

Patent Number: EP0875703
Publication date: 1998-11-04
Inventor(s): EMS JOSEF (DE)
Applicant(s):: IDEAL STANDARD (DE)
Requested Patent: ☐ EP0875703, A3
Application Number: EP19980111431 19960124
Priority Number(s): DE19951002147 19950125; WO1996EP00276 19960124; EP19960901759 19960124
IPC Classification: F16K31/64 ; G05D23/13 ; E03C1/04
EC Classification: G05D23/13B4D2
Equivalents: ☐ EP0875704, A3, ☐ EP0882920

Abstract

A sanitary mixer tap has a thermostat cartridge (3) with an overtravel unit (9) having a sleeve (14), one or more compression springs (15) and one or more pressure pieces (16) against which the compression spring acts. The novelty is that, in the disassembled state of the over-travel unit (9), the sleeve (14) can be folded back and abutments (19,20), for the pressure piece (6) and compression spring (15) respectively, are provided before insertion of the compression spring (15) and the pressure piece (16). Pref. the pressure piece (16) and/or the two halves (21,22) of the sleeve consist of plastic, esp. POM.

Data supplied from the esp@cenet database - I2